

TVB01クイックセットアップガイド

はじめましょう

1. 電源ケーブルの接続 (図 1)
 - a. AC 電源コードを AC 電源アダプタの電源ソケットに接続します。
 - b. AC 電源コードのもう片方の端をコンセントに接続します。
 - c. AC アダプタのコネクタを TVB01 の左側にある DC-IN ポートに接続します。
2. 有線キーボードとマウスの接続 (図 2)

キーボードまたはマウスを接続し、TVB01 をフル機能 PC として使用します。

 - a. キーボードの USB ケーブルをコンピュータの右側にある USB ポートに接続します。
 - b. マウスの USB ケーブルをコンピュータの右側にある別の USB ポートに接続します。
3. TVB01 をオンにする (図 3)

TVB01 の電源を入れるには、電源ボタンを 0.25 秒間押したままにします。
TVB01 がオンになると、電源 LED が点灯します。

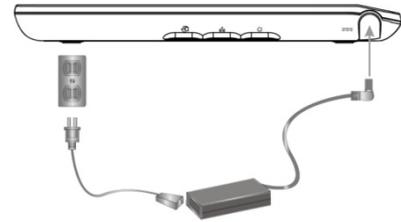


図1



図2


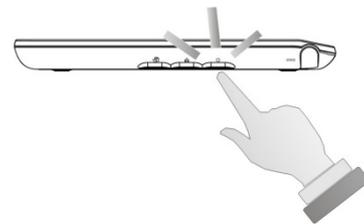


図3


TVB01 の紹介

TVB01 の正面

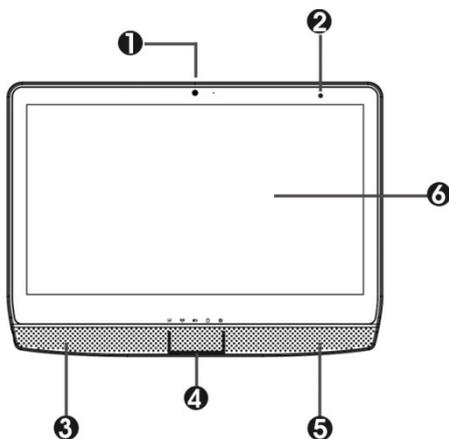


1. ウェブカメラ
2. 内蔵マイクロフォン
3. 内蔵ステレオスピーカー
4. LEDインジケータ
5. 内蔵ステレオスピーカー
6. タッチスクリーン

LEDインジケータ

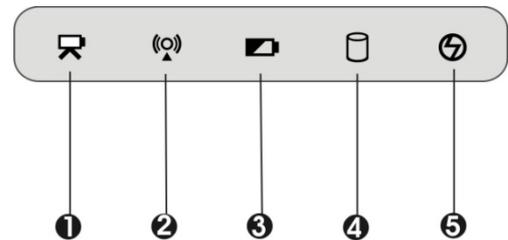


1. ウェブカメラ インジケータ
2. WiFi/Bluetoothアクセス
3. バッテリー充電LED
4. ドライブアクセス
5. 電源インジケータ

TVB01 の底部

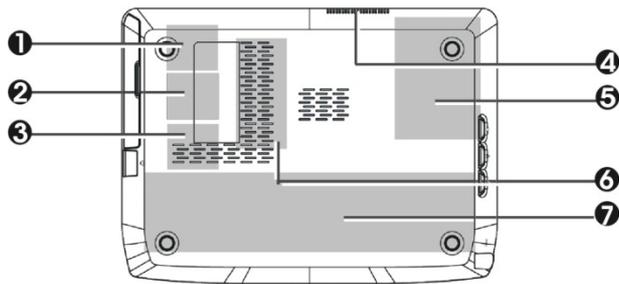


1. 3G モジュール (オプション)
2. VGA カード コンパートメント
3. WiFi/Bluetooth Comb コンパートメント
4. 通気口
5. ハードディスク コンパートメント
6. メモリ コンパートメント
7. バッテリー コンパートメント

TVB01 の左側

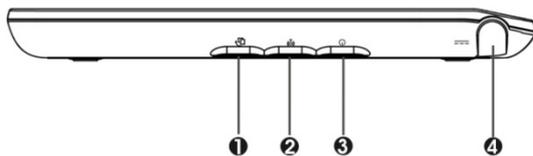

1. G-Sensorオン/オフ
2. WiFi/3G/Bluetoothボタン
3. 電源オン/再開ボタン
4. DC電源ポート

TVB01 の右側

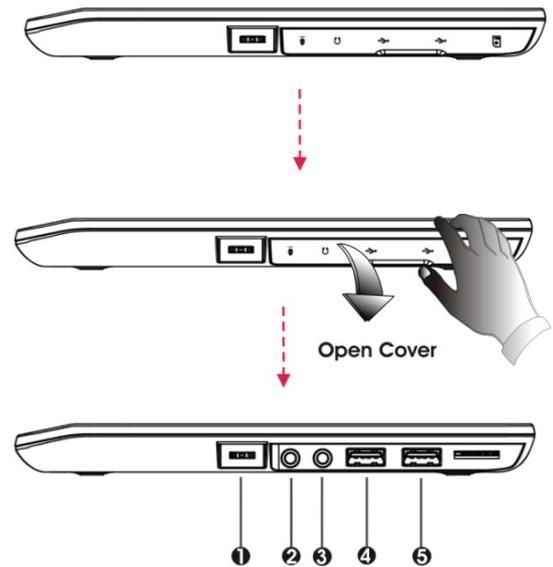

1. 3方向スイッチ
2. マイクフォン ジャック
3. ヘッドフォン ジャック
4. USB 2.0 ポート
5. USB 2.0 ポート

注意

安全にご使用いただくために

1. **バッテリーの交換**：TVB01に装着されている充電式バッテリーの交換は、メーカーが専門で行います。バッテリーは正しいタイプのものを使用しなければ、爆発する恐れがあります。
2. リチウムイオン電池は壊れやすいため、別の電源アダプタで充電すると火災や爆発の原因となります。
3. この装置の電源について
 - 認証された電源コードをお使いください。
 - ご使用になるソケットおよび延長コードが、接続したすべての機器の合計電流以下であることを確認してください。
 - コンピュータのお手入れをする前に、外付け電源(ACアダプタなど)やバッテリーからコンピュータを外してください。
4. **ガラス部分**：TVB01のスクリーンの外側のカバーはガラス製です。TVB01を落としたり、強い衝撃を与えたりすると、このガラスが破損する場合があります。ガラスが破損した、またはひびが入った場合は、破損したガラスに触れたり、これを除去したりせずに、直ちにTVB01のご使用をおやめください。誤使用または濫用によるガラスのひび割れは、保証の対象外です。

詳細は、<http://www.tga-technology.co.jp/support/index.html> をご覧ください。